


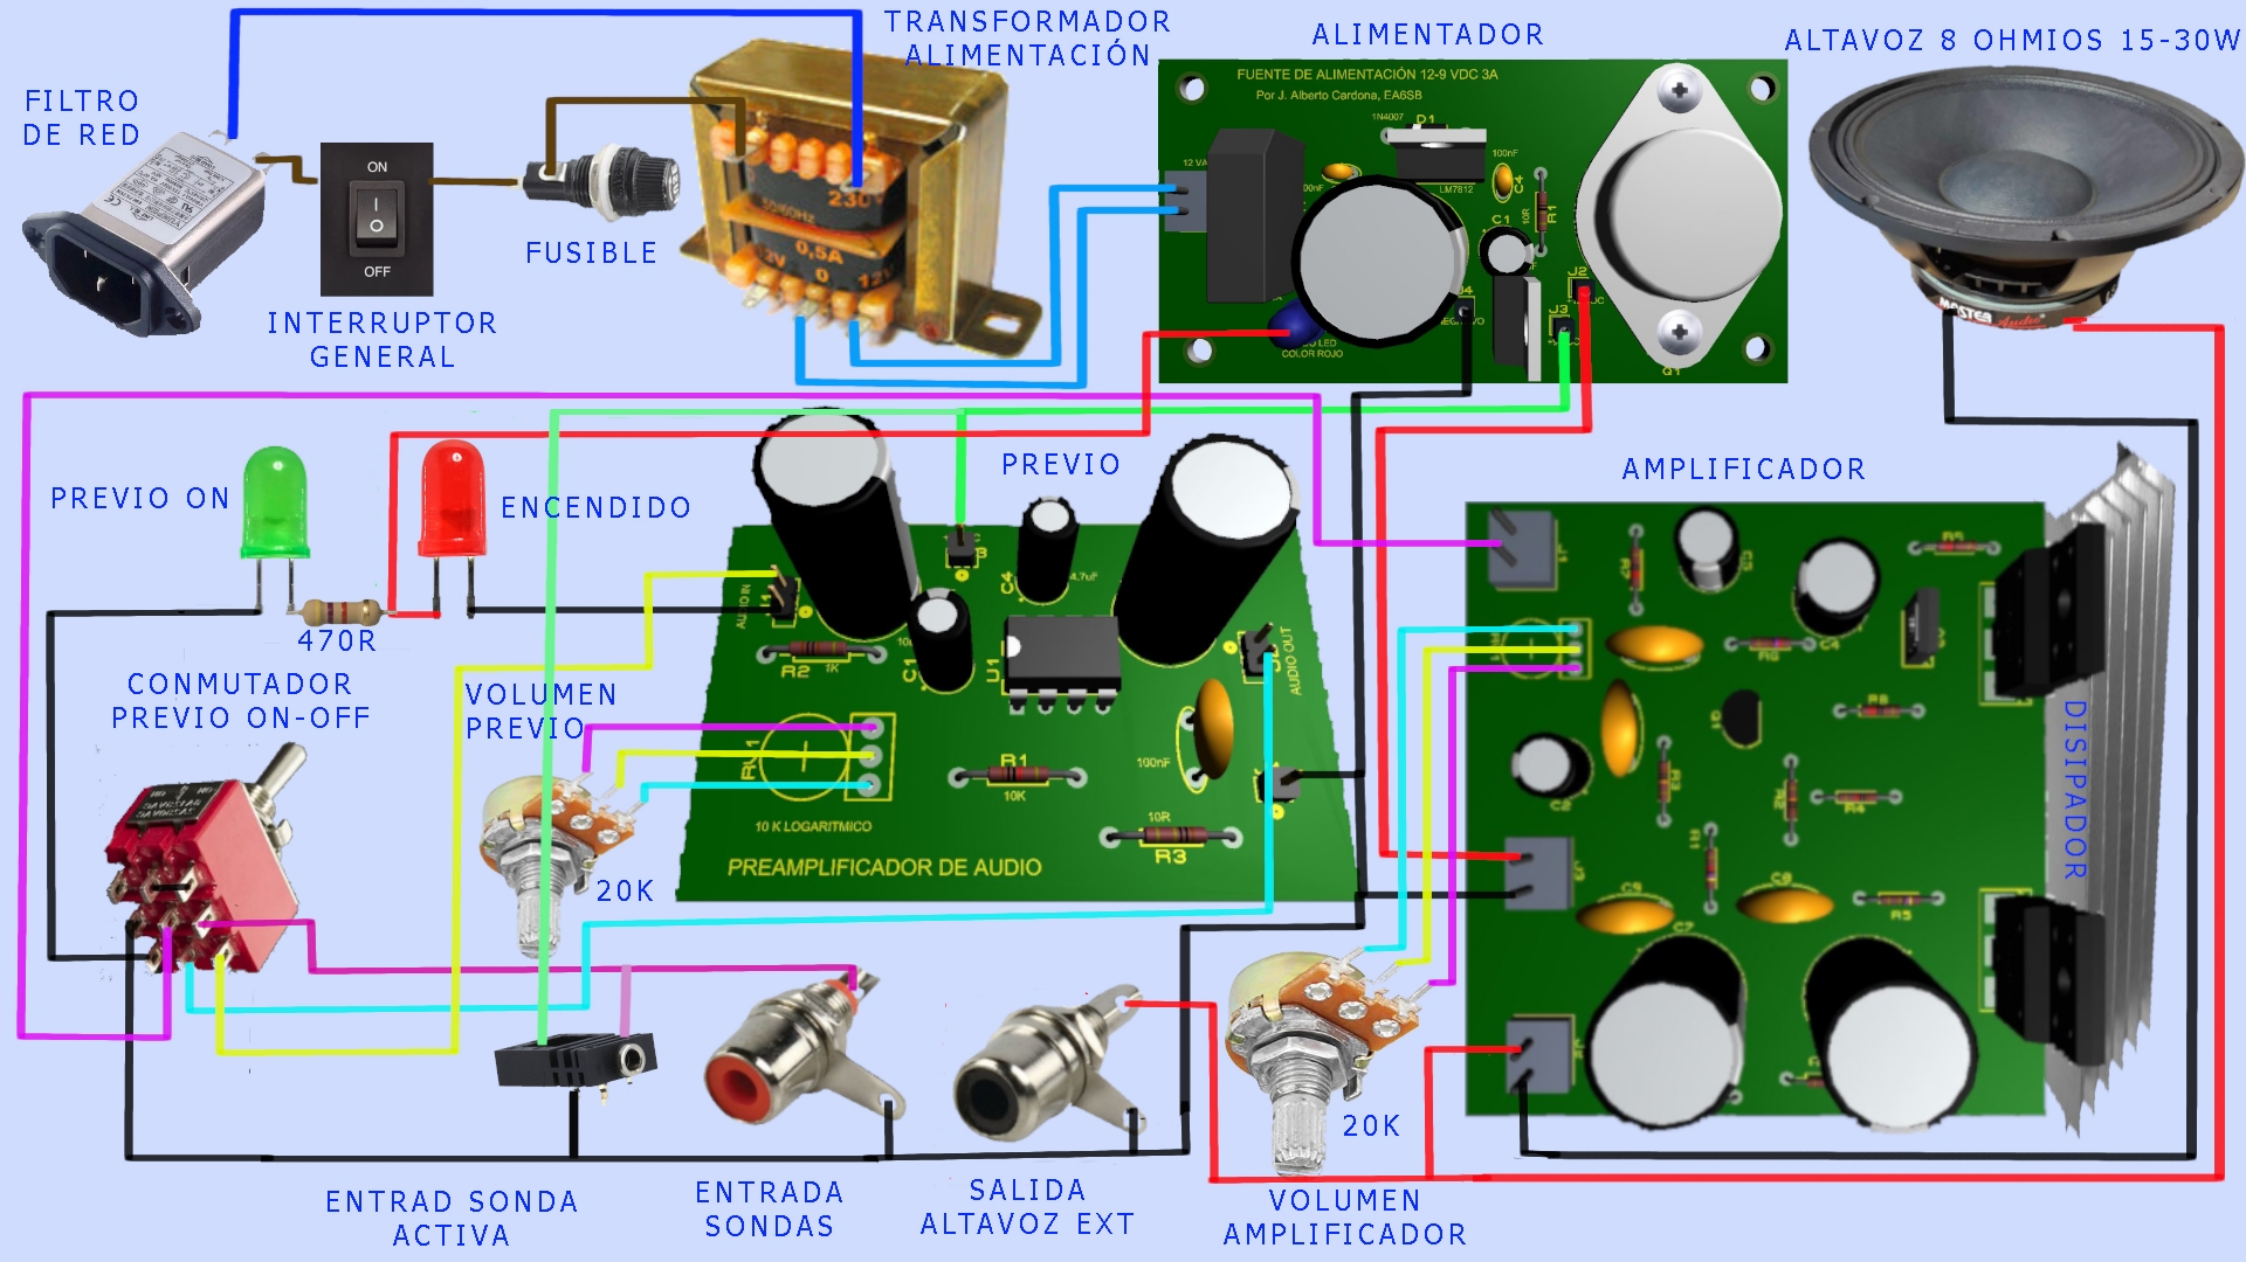


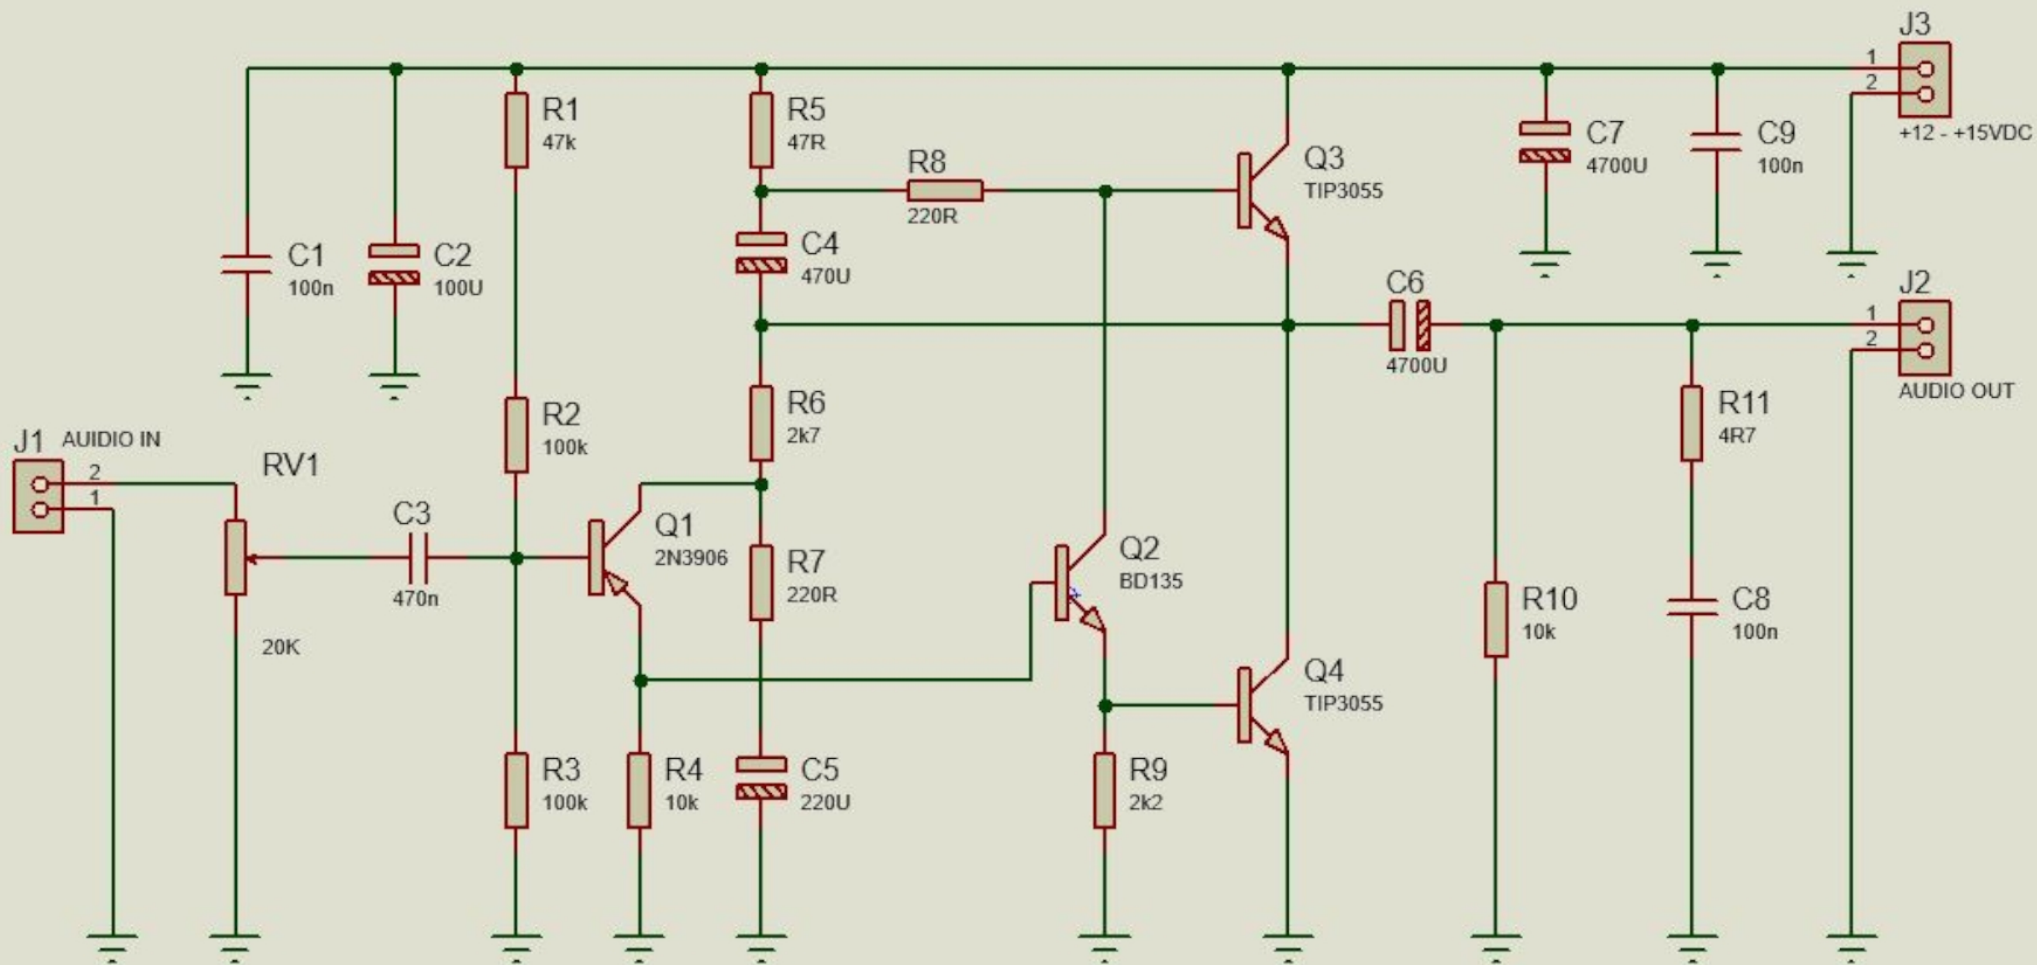


ESQUEMA DEL AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 30 WATIOS EN CLASE "A"

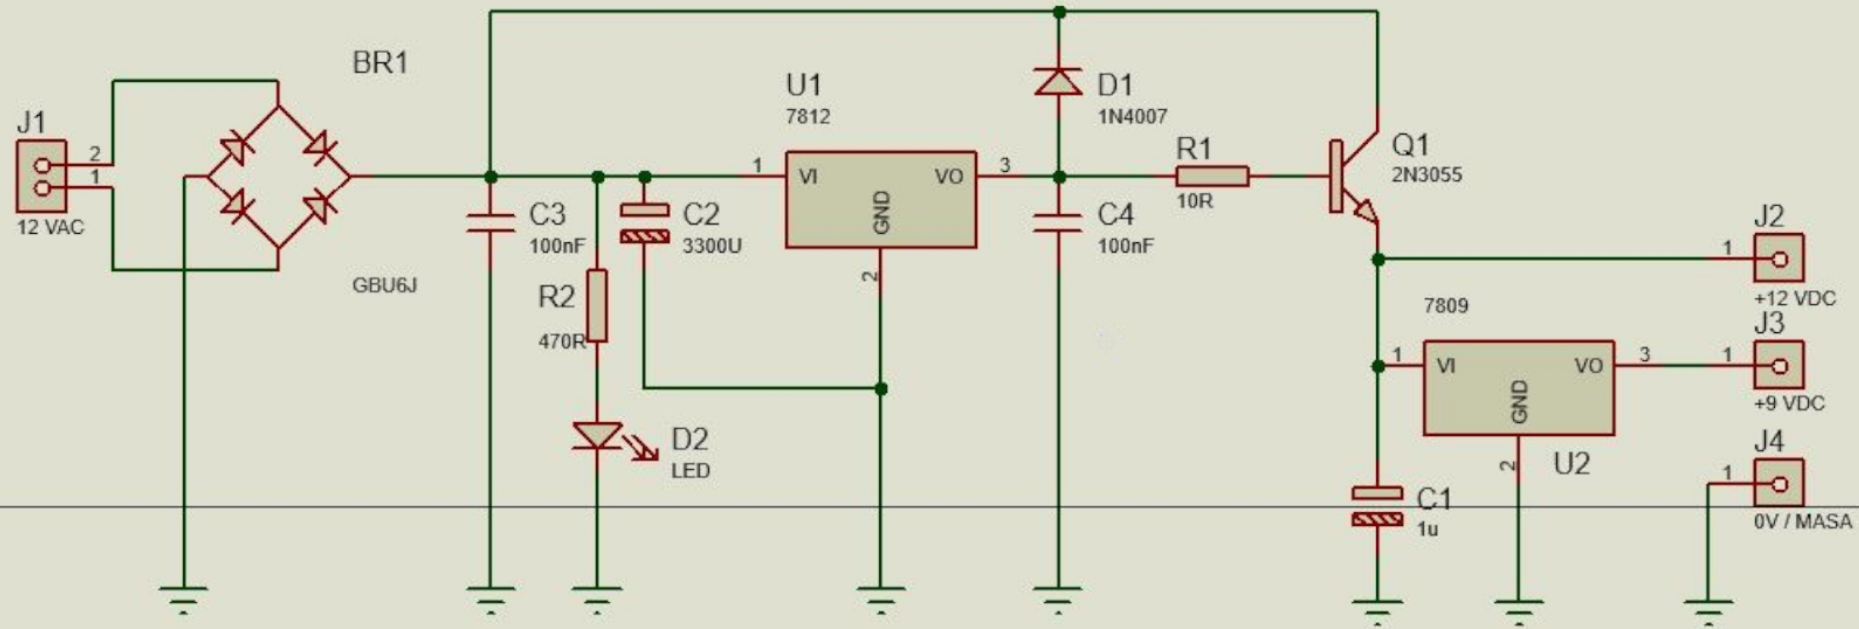


FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 - 9 VDC 3A

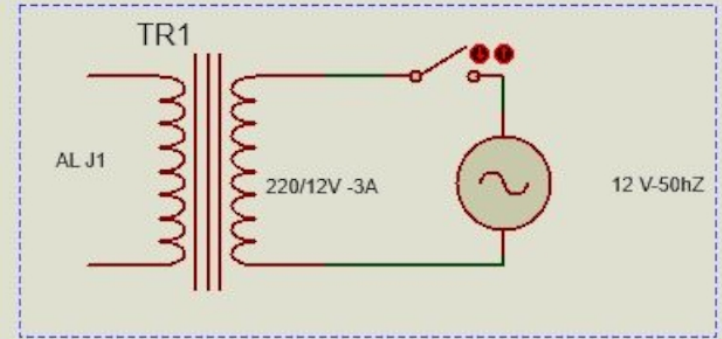


PREAMPLIFICADOR DE AUDIO CON OPERACIONAL

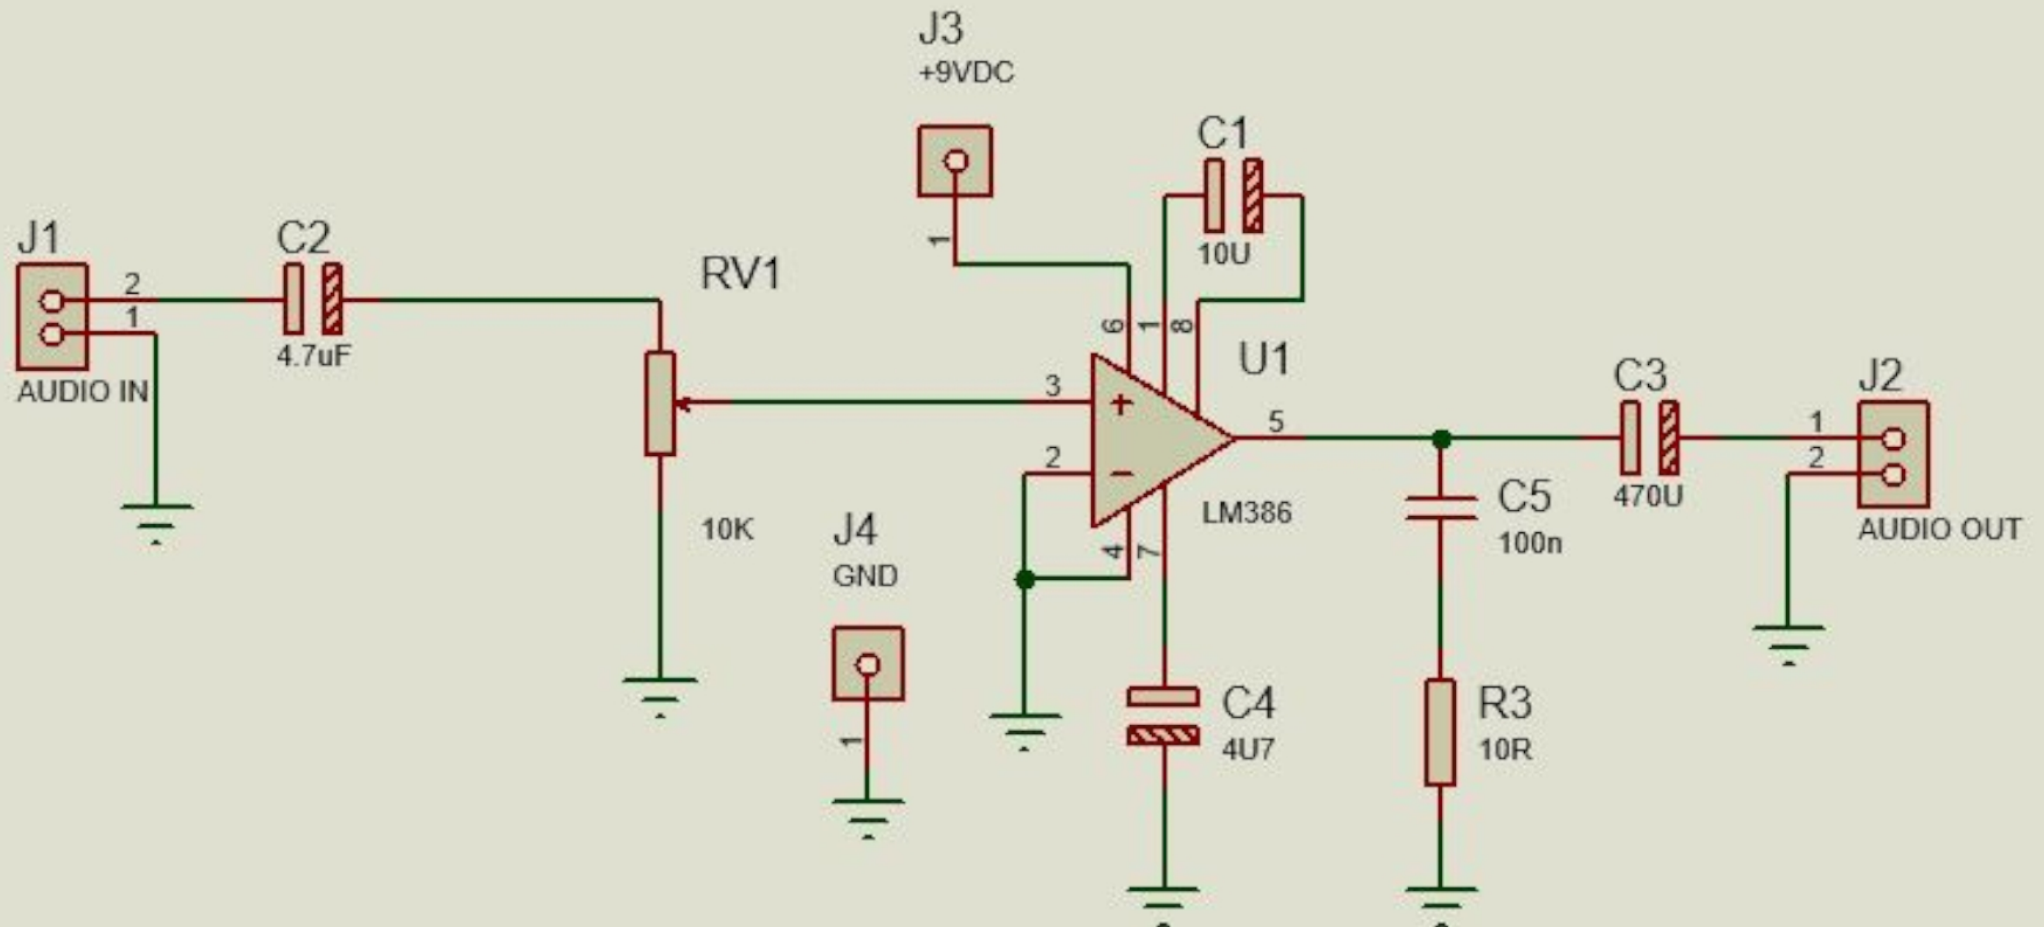


SONDA ACTIVA PARA EL TRAZADOR DE SEÑAL


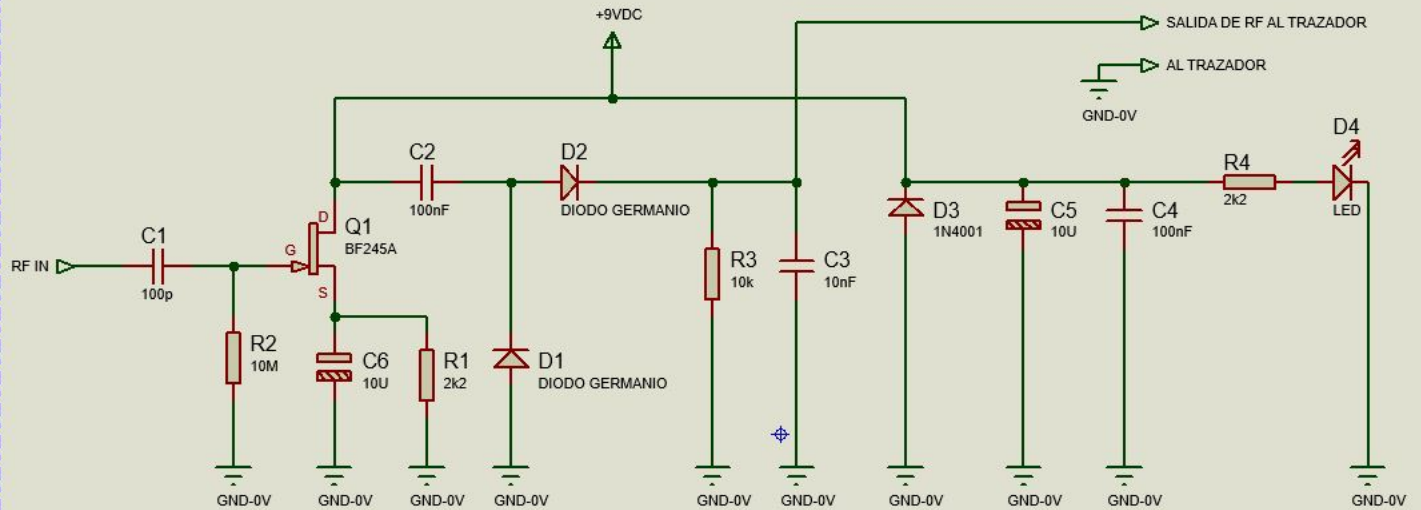



SONDA SIMPLE PARA RF Y BF

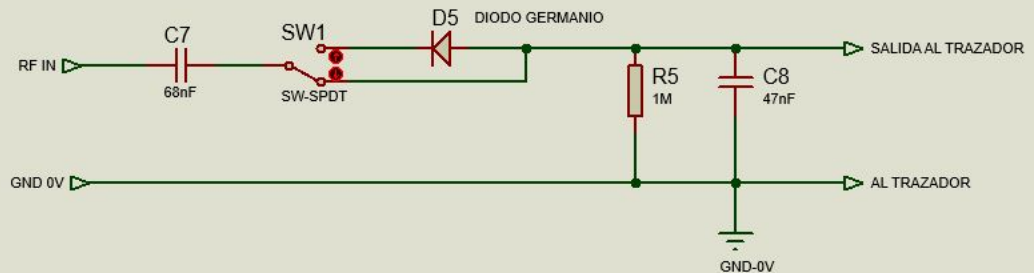


SONDA VISTA LADO SOLDADURAS

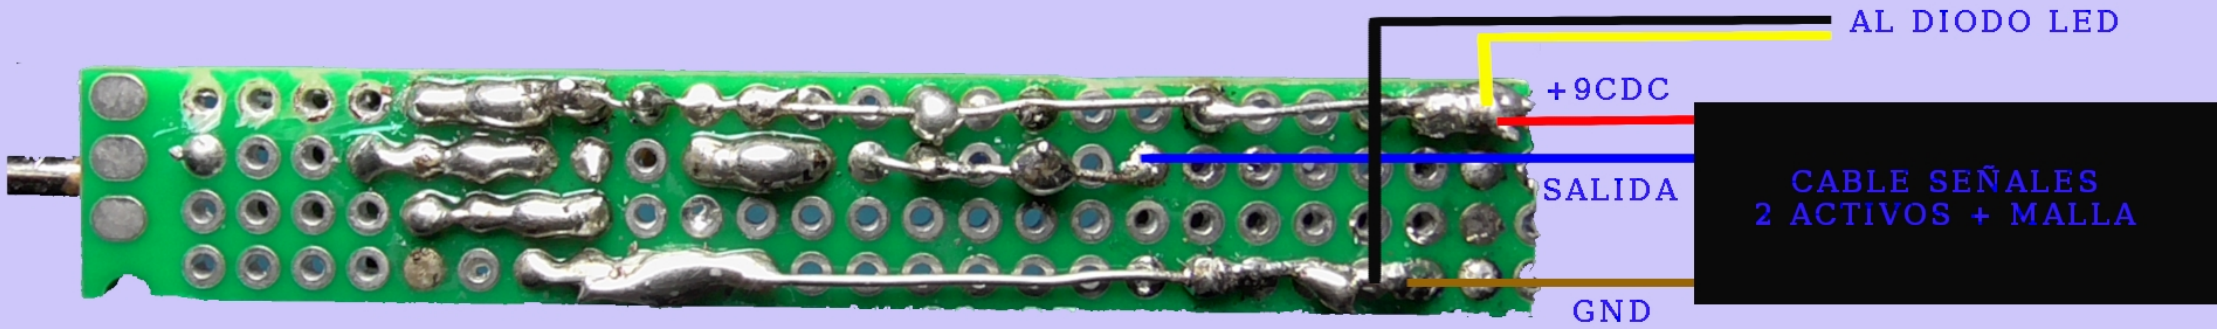

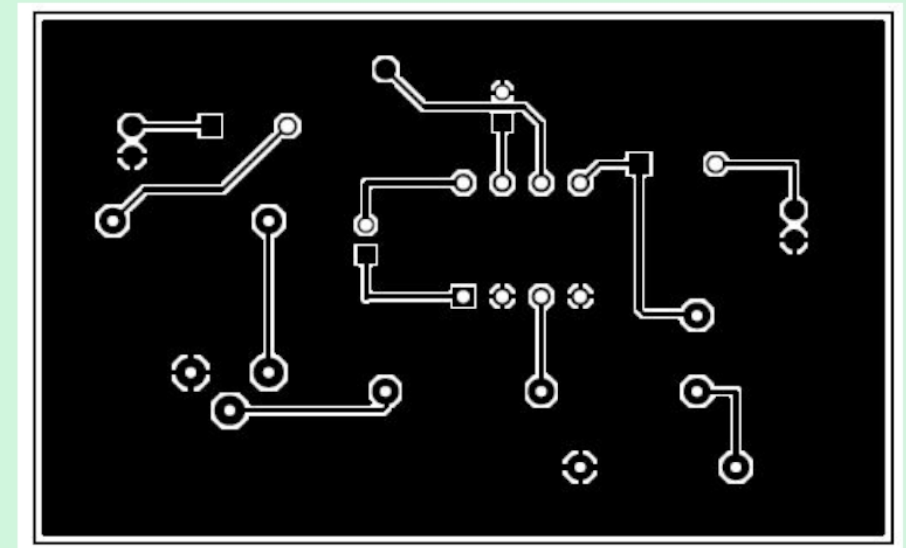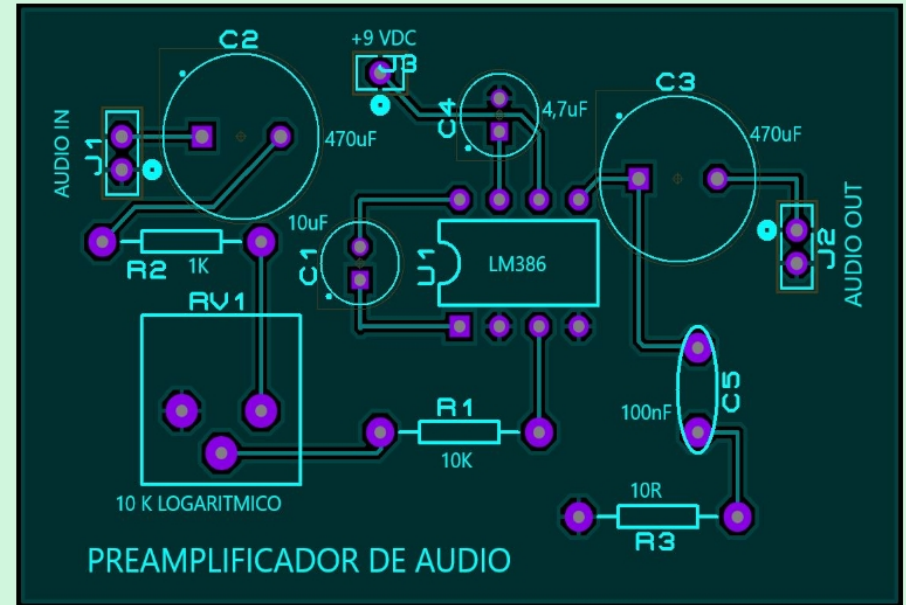

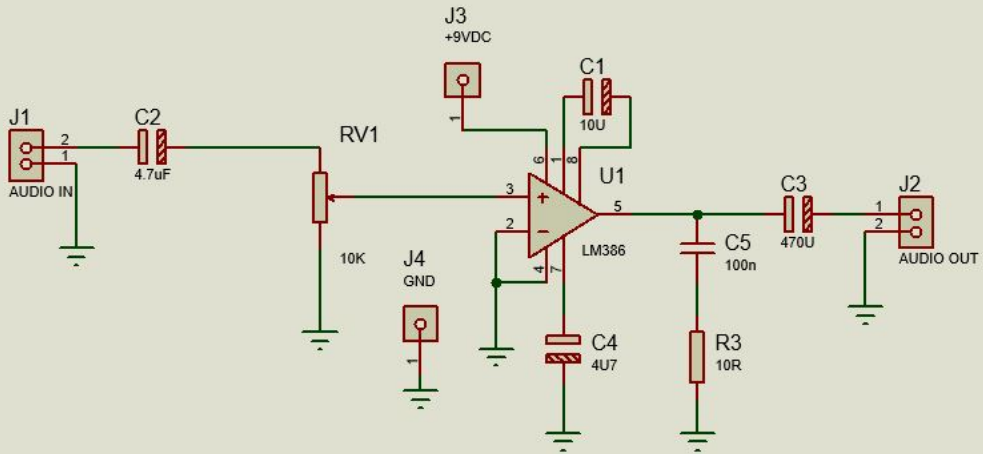


SITUACIÓN DE LOS COMPONENTES SOBRE LA REGELTA

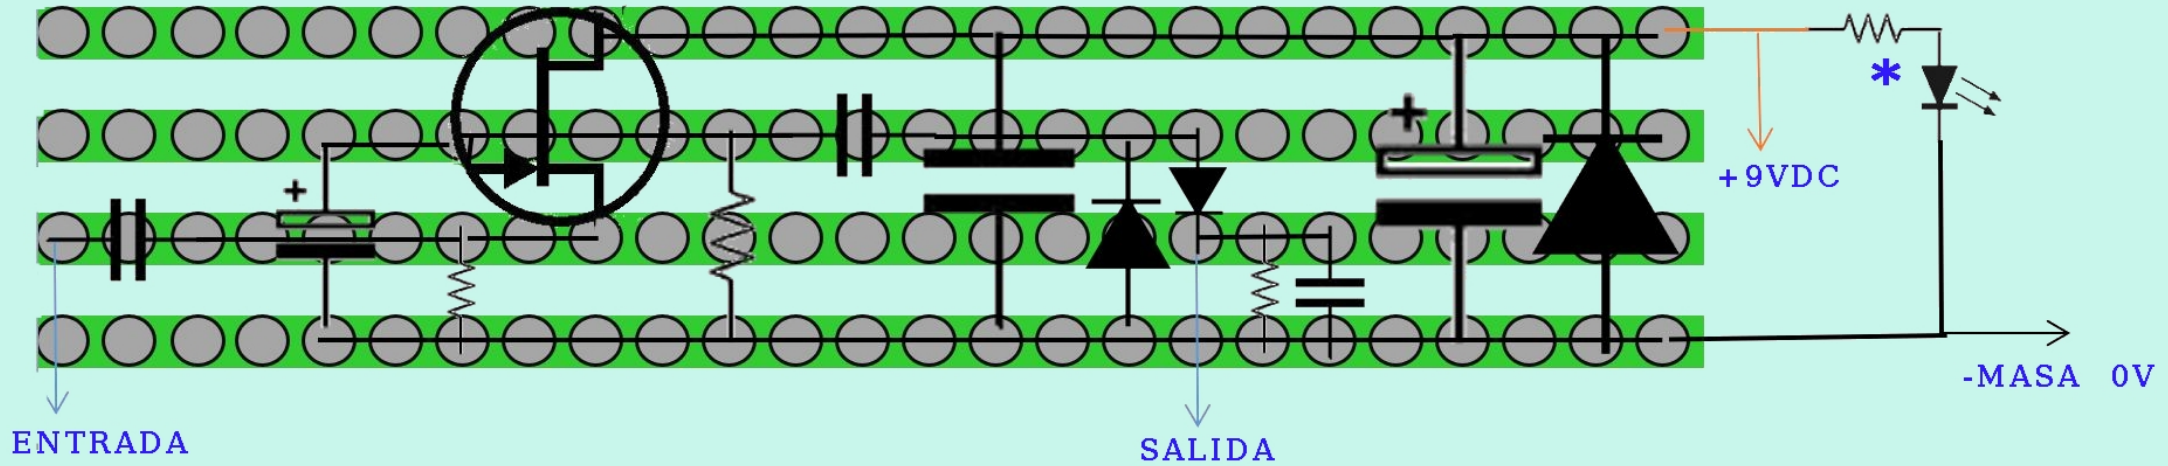

* EL DIODO LED Y SU RESISTENCIA ESTAN SITUADOS EN EL EXTERIOR DE LA Sonda

VISTA SONDA LADO COMPONENTES

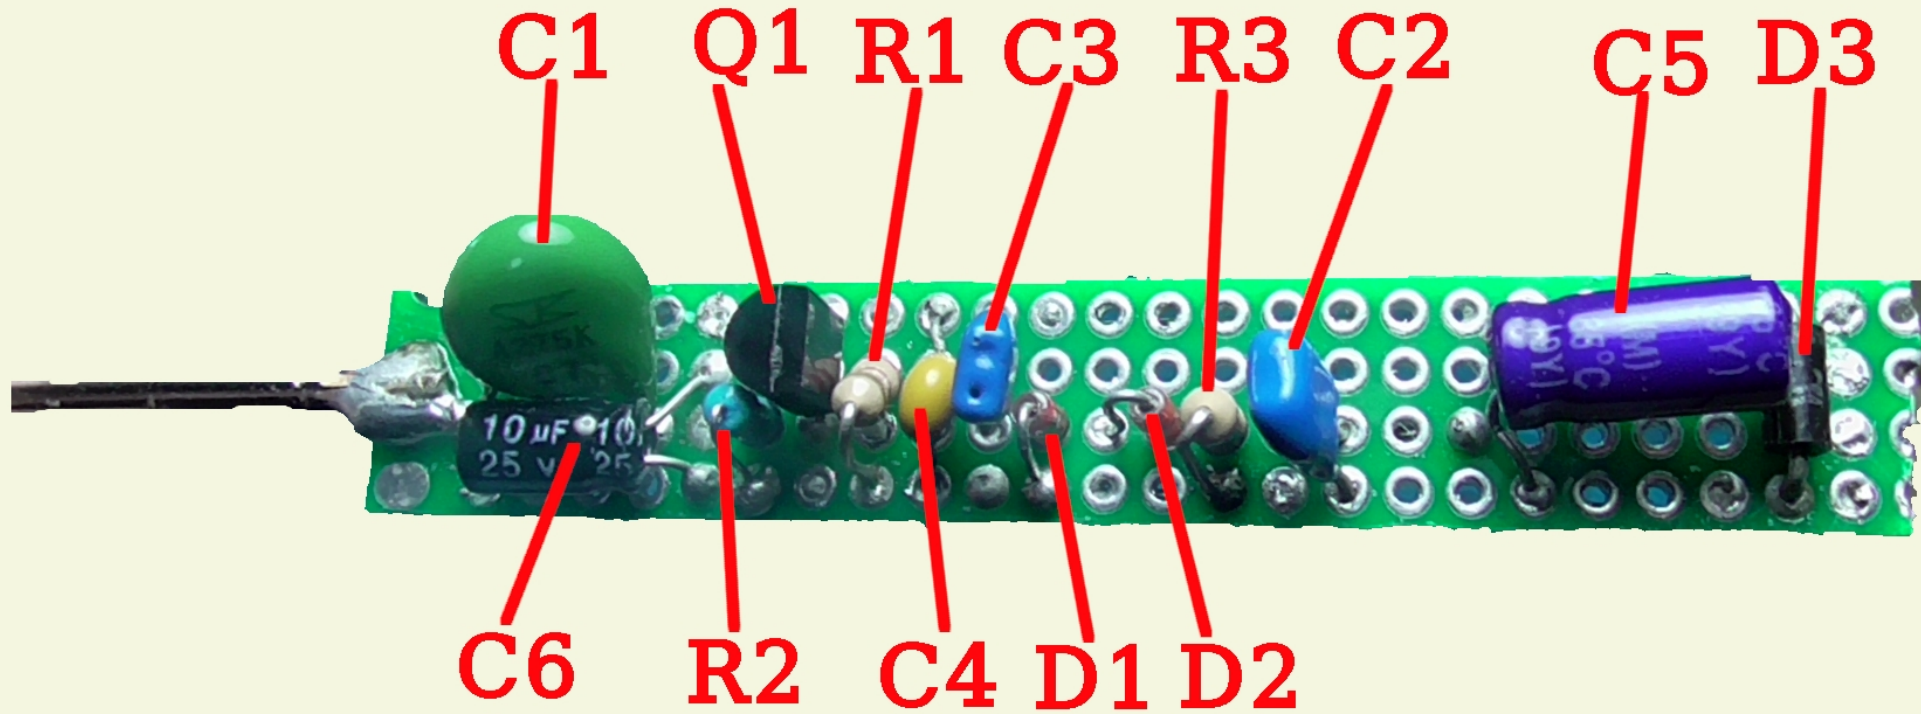

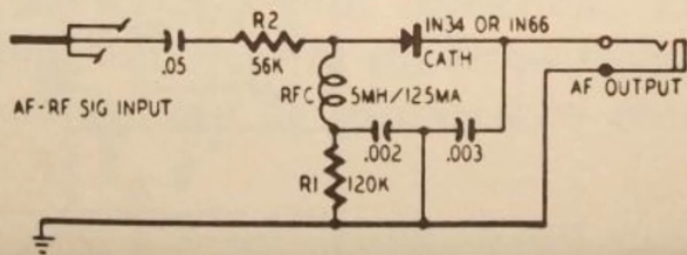


Fig. 808. Schematic diagram of the compact a.f.-r.f. tracer probe.

